


終末処理場概要図

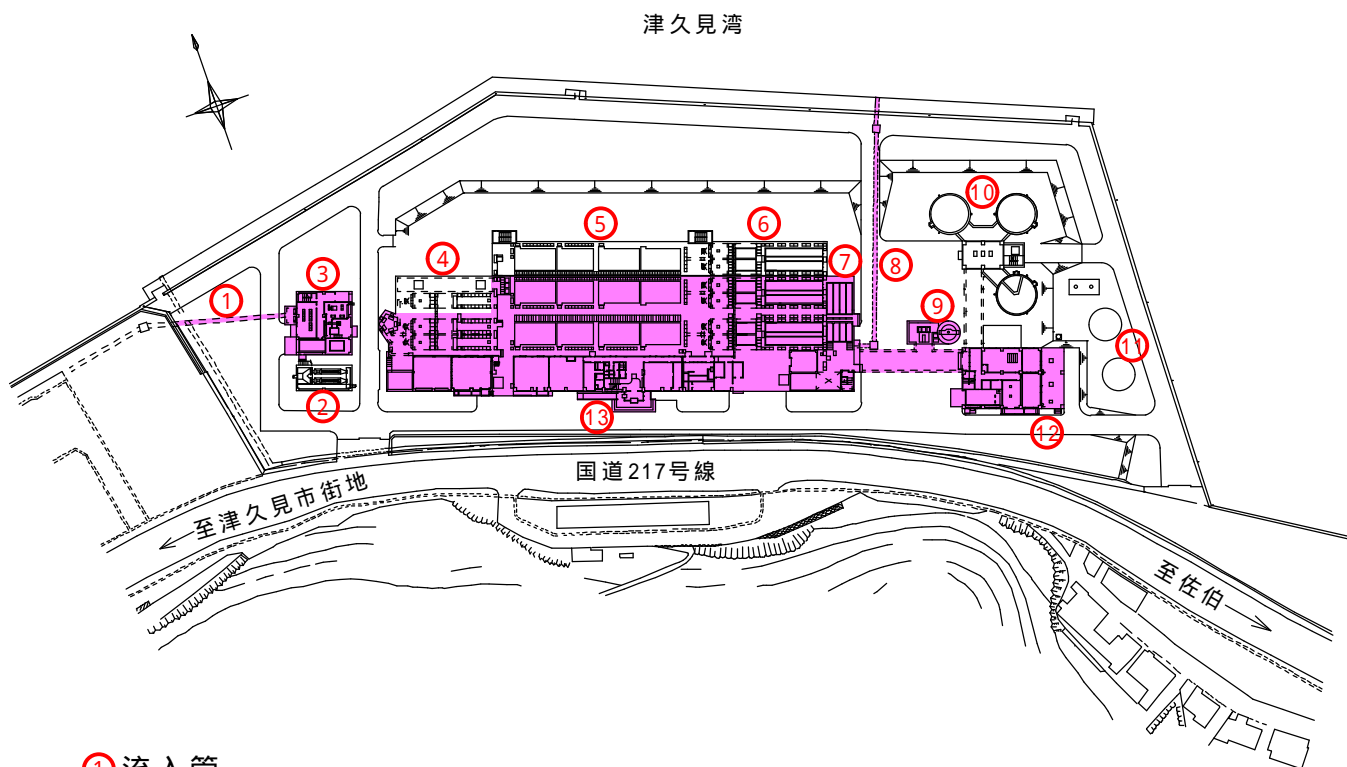

- ① 流入管
- ② 沈砂池棟 (将来)
- ③ ポンプ棟
- ④ 最初沈殿池
- ⑤ エアレーションタンク
- ⑥ 最終沈殿池
- ⑦ 塩素混和池
- ⑧ 放流管
- ⑨ 汚泥濃縮タンク
- ⑩ 汚泥消化タンク (将来)
- ⑪ ガスタンク (将来)
- ⑫ 汚泥処理棟
- ⑬ 管理棟

平成19年3月31日現在完成

津久見終末処理場計画概要表

項目	期別	全体計画	認可計画
計画目標年次		平成32年	平成21年
計画処理区域面積 (ha)		604	323
行政人口 (人)		23,300	23,300
計画処理人口 (人)		19,200	12,700
排除方式		分流式	
水処理方式		標準活性汚泥法 (供用開始:平成4年3月31日)	
汚泥処理方式		分離濃縮	消化 機械脱水
処理能力 (m ³ /日)		12,600 3系列	8,400 2 / 3系列
場所		津久見市大字千怒字牛ヶ浦	
敷地面積		20,136m ²	
流入水質		BOD:200mg/l SS:160mg/l	
放流水質		BOD: 20mg/l SS: 24mg/l	
放流先		津久見湾 (一部再利用)	